

Kisten drooginstallatie met ADC regeling en Centrale Verwarming (CV).



Drooginstallatie voor 1 - 6 kisten hoog gestapeld. Aantal kisten hoog naar wens.



Centrifugaal ventilator




Meet ventilator




CV verwarmingsblok met regeling



Voorbeeld opstelling drooginstallatie

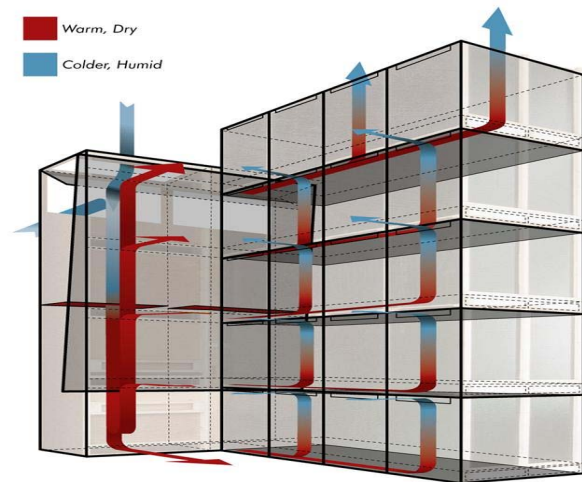

Drogen van zaad per kistlaag gescheiden.
 Aanzuigen buiten of binnenlucht.

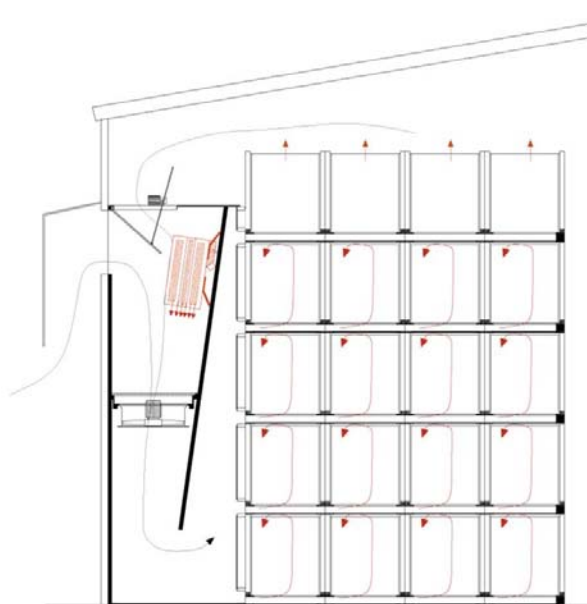

Luchtverdeling per kistlaag. Opwarming
 middels gasbrander of CV radiator.



Lucht ontsnapt per laag langs de zijkant. Conditie
 uitgaande lucht (RV en T°) wordt gemeten.



Aanzuigrooster (boven)

Aanzuigkleppen (links)

- Intern (bovenkant)
- Buitenlucht (vertikaal)



Agra-Dry-Control Processor (boven).

- Bediening middels Touch Screen
- Diverse droog programma's.
- Automatisch drogen tot gewenst Evenwicht Vochtgehalte

Schakelkast (links)

- Centrale bediening voor meerdere secties.
- Diverse uitvoeringen.



Instellingen drogen per sectie
(Zie specifieke informatie)



Product sensor voor meting lucht uit kisten.



Beugel voor bevestiging aan zijkantkist

Voor meer informatie:

Agratechniek BV
Postbus 91
1760 AB Anna Paulowna

Tel. +31 223 522824
Fax +31 223 521949

e-mail: <mailto:info@agratechniek.com>

Website: www.agratechniek.com